

**Makita**

2023-2024

CATÁLOGO

**XGT**

**LÍNEA A 40V max | 80V max**



**MAYOR PODER EN TUS MANOS**

# Garantía

Makita

Calidad en herramientas eléctricas e industriales garantizada al 100%

1 AÑO de garantía

Makita ofrece en todas sus herramientas industriales y profesionales la **Garantía de 1 año.**

En la compra de tu herramienta recibe la **Póliza de Garantía limitada por un año**, verifica que esta venga incluida en la caja o estuche de tu herramienta.

Para hacer efectiva la garantía es necesario presentar la herramienta y la póliza con el sello del establecimiento donde la compró, en caso de no contar con la poliza, puede presentar su factura de compra.

IMPORTADO POR: Makita México, S.A de C.V.  
CAMINO VIEJO A SAN LORRENZO TEPALTLILÁN JOSÉ MARTÍ No.227  
CDL. TLAGOYA TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO C.P. 50010

## GARANTÍA MAKITA LIMITADA POR UN AÑO PÓLIZA DE GARANTÍA

Este instrumento surge como consecuencia de la compra y entrega de una herramienta eléctrica profesional Makita fabricada en los Estados Unidos de América. El presente instrumento surge como consecuencia de la compra y entrega de una herramienta eléctrica profesional Makita fabricada en los Estados Unidos de América. El presente instrumento surge como consecuencia de la compra y entrega de una herramienta eléctrica profesional Makita fabricada en los Estados Unidos de América. El presente instrumento surge como consecuencia de la compra y entrega de una herramienta eléctrica profesional Makita fabricada en los Estados Unidos de América.

Este instrumento surge como consecuencia de la compra y entrega de una herramienta eléctrica profesional Makita fabricada en los Estados Unidos de América. El presente instrumento surge como consecuencia de la compra y entrega de una herramienta eléctrica profesional Makita fabricada en los Estados Unidos de América.

Este instrumento surge como consecuencia de la compra y entrega de una herramienta eléctrica profesional Makita fabricada en los Estados Unidos de América. El presente instrumento surge como consecuencia de la compra y entrega de una herramienta eléctrica profesional Makita fabricada en los Estados Unidos de América.

Este instrumento surge como consecuencia de la compra y entrega de una herramienta eléctrica profesional Makita fabricada en los Estados Unidos de América. El presente instrumento surge como consecuencia de la compra y entrega de una herramienta eléctrica profesional Makita fabricada en los Estados Unidos de América.

### Procedimiento para hacer efectiva esta garantía

Deberá presentar el producto y esta póliza sellada por el establecimiento de donde se compró, en caso de no contar con la factura de compra, podrá exhibir que se compró en la tienda que le garantiza que la garantía surge como consecuencia de la compra de este producto.

### DATOS DEL CLIENTE

NOTA: Los datos deberán llenarse y sellarse por el distribuidor

FECHA DE COMPRA \_\_\_\_\_  
No. DE FACTURA \_\_\_\_\_  
DISTRIBUIDOR \_\_\_\_\_  
DIRECCIÓN \_\_\_\_\_  
MODELO \_\_\_\_\_  
No. SERIE \_\_\_\_\_  
SELLO DEL DISTRIBUIDOR \_\_\_\_\_

885042E8

+6 meses de garantía extendida

Además 6 meses de **Garantía Extendida**

Ingresa a [www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx) y registra tu herramienta



Encuentra nuestros Centros de Servicio

¿No hay Centros de Servicio Autorizados en tu ciudad?

NO TE PREOCUPES, nosotros te ayudamos a que tu herramienta vuelva a funcionar, contáctanos en los correos: [jorge.rodriguez@makita.com.mx](mailto:jorge.rodriguez@makita.com.mx) y [benjamin.rodriguez@makita.com.mx](mailto:benjamin.rodriguez@makita.com.mx)



# INDICE



<b>A</b>	
AC001GZ	24
AS001GA101 / Z	23
<b>C</b>	
CE001GZ01	11
CF002G	31
CL001GZ10 / D119	28
CL003GZ04 / GA103 / GZ10 / GA106	28
CS002GZ	16
CW001GZ01 / CW003G	32
<b>D</b>	
DA001GM101 / Z	11
DF001GM201 / Z	12
DF002GA201 / Z	12
DG001GZ02	24
<b>F</b>	
FN001GZ	23
<b>G</b>	
GA004GM201 / Z	15
GA012GM201 / Z	15
GA022GM201 / Z	15
GA028GM201 / Z	16
GA037GM201 / Z	15
GA038GM201 / Z	14
GA043GM202 / Z01	16
<b>H</b>	
HM001GM202 / Z	11
HM003GZ01	11
HP001GM201 / Z	13
HP002GA201 / Z	13
HR003GM201 / Z	9
HR005GM201 / Z	9
HR006GZ	9
HR007GM201 / Z	10
HR008GM201 / Z	9
HS003GM201 / Z	19
HS004GZ	19
HS010GT201 / Z	19
HS011GZ	17
<b>J</b>	
JR001GM201 / Z	21
JR002GM201 / Z	20
JV001GM201 / D201 / Z	20
<b>K</b>	
KP001GM201 / Z	20
KT001G	31

<b>L</b>	
LS003GZ	17
LS004GZ	17
<b>M</b>	
ML001G	29
ML002G	29
ML003G	29
ML005G	29
ML006GX	29
ML007G	29
ML009GX	29
MP001GZ	31
MR006GZ	31
<b>P</b>	
PB002GM201 / Z	14
PT001GZ	23
PV001GMZ101 / Z	16
<b>R</b>	
RS001GM101 / Z	18
RS002GZ	17
RT001GM201 / Z04	23
<b>S</b>	
SP001GZ	20
<b>T</b>	
TD001GM201 / Z	13
TW001GM201 / Z	13
TW005GD201 / Z	14
TW008GM201 / D201 / Z	14
<b>U</b>	
UA004GM101 / Z	24
UB00GM101 / Z	28
UC003GM103 / Z02	24
UC004GM103 / Z02	24
UC017GT101 / Z	24
UH004GZ	23
UH006GD201 / Z	24
UH008GZ	24
UR002GZ04	23
UR006GM101 / Z02	23
UR012GZ02	23
UX01GZ	23
<b>V</b>	
VC003GLZ	27
VC008GZ	27
VC009GZ	27
VR001GZ	12
VR003GM101 / Z	12



## LÍNEA XGT 80Vmax 40Vmax

**XGT es un nuevo sistema** con su línea propia de herramientas, baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

### Sistema de suministro de energía y sistema de carga óptimo

La gama de herramientas y baterías XGT viene con un programa incorporado que proporciona comunicación digital entre la batería y la herramienta y viceversa, ingeniería que trabaja en conjunto para un óptimo desempeño.

## BATERÍAS 40Vmax

### Construcción resistente


- Alta durabilidad.
- Diseño con especificaciones especiales para batería 40Vmax.
- Resistente a las caídas.
- Comunicación digital entre batería y herramienta.

### Luz LED con 4 indicadores de carga

Gran visibilidad en lugares con mucha luz



### Estructura de absorción de choque



### Estructura impermeable de triple capa

Previene la falla de las celdas debido al agua y polvo.



### Muro de protección

### Estructura de prevención de corto circuito

Muro de protección entre las terminales, protege contra polvo y gotas de agua.



### Rieles de alta rigidez

Deslizamiento duradero en el riel de la batería, sujetándola con firmeza a la herramienta.

Herramienta ◀▶ Batería ◀▶ Cargador  
Comunicación Digital



### Sistema óptimo de carga.

Sistema de mantenimiento automático con dos ventiladores que proporciona carga rápida

# Sistema óptimo de carga



## Carga rápida

Es necesario enfriar la batería antes de empezar a cargarla cuando la temperatura de la batería es alta después de usarla.

El ventilador incorporado hace circular el aire a través de la batería antes de comenzar a cargar y durante el proceso de carga para enfriar rápidamente la batería y acelerar el tiempo de carga.

### Sistema óptimo de carga

Enfriamiento por aire balanceado



Carga rápida



### Método de carga general


Disipación de calor normal



más tiempo de espera para cargar





El cargador rápido Makita se comunica con el chip incorporado de la batería durante todo el proceso de carga para optimizar la vida útil de la batería controlando activamente la corriente, el voltaje y la temperatura.

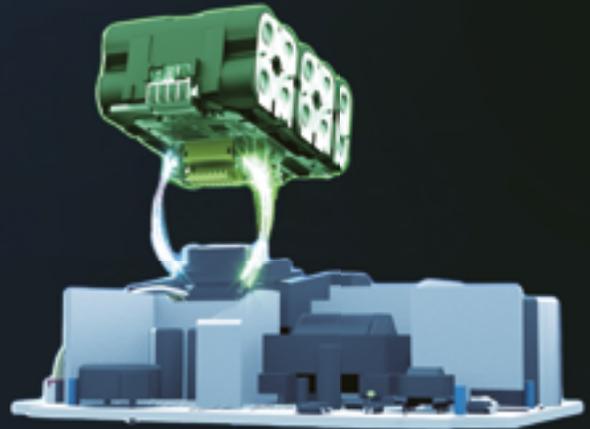

Sistema óptimo de carga

Método de carga general

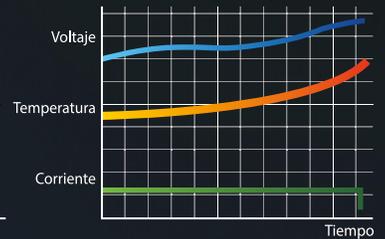

## Protección de la batería

### Resistencia extrema



La batería cuenta con una tecnología que permite la comunicación entre la batería y la herramienta, monitoreando las condiciones e intercambiando datos en tiempo real para protegerla contra sobrecarga, sobredescarga y sobrecalentamiento, esto permite alargar la vida útil de la batería.

#### Carga en cualquier momento

Sin efecto de memoria  
No requiere descarga



#### Absorbe el impacto

Carcasa de la batería de alta resistencia




#### Largo almacenamiento

Baja autodescarga



## Conexión estable

Las terminales multi-contacto incrementan la conexión segura, además de soportar la vibración, asegurando una distribución de la corriente estable para la herramienta.



# TECNOLOGÍAS

Nuevos niveles de potencia, eficiencia y productividad.

## XGT

### Tecnología XGT

XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y 80Vmax con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.



## LXT

### Tecnología Litio-ion

- La línea más grande de herramientas inalámbricas de 18V del mundo con más de 360 modelos.
- Las herramientas con tecnología Litio-ion utilizan baterías con un sistema de refrigeración que no permite el calentamiento de la batería, además de proveer una carga rápida.
- Rendimiento inigualable y productividad e innovación y tecnología en la batería que está arrasando con los estándares de la industria.



## BL MOTOR

### Motores sin carbones

- Motor libre de mantenimiento debido a que la producción de energía es sin carbones, además de ser más eficiente ya que produce menos fricción y calor que los motores de corriente continua.
- Mayor cantidad de trabajo con una sola carga de batería, ya que la producción de energía es más eficiente, pues su campo de energía es continuo.



## XPT

EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### Tecnología de protección extrema

- Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior
- Esta protección no es válida para que la máquina sea sumergida en agua.
- Las aberturas de la ventilación cuentan con sellos de goma que bloquean la entrada de residuos, protegiendo los componentes eléctricos de la herramienta.



## ADT

Tecnología de torque automático

### Tecnología de torque automático

- En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.
- Facilita las operaciones de uso más continuo o prolongado.



## AFT

Tecnología que detecta la retroalimentación

### Función inteligente para minimizar el daño por Kick-back

- Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional del disco, la función AFT apaga la herramienta para proteger al usuario.
- Esta función no previene el atascamiento, pero sí ayuda a evitar accidentes.



## CXT

Tecnología Compacta eXtrema

### Tecnología compacta extrema

- Cargadores y baterías de 12V CXT de tamaño compacto, ligero y con terminal deslizable multi-contacto.
- Cuenta con un sistema reforzado de refrigeración que funciona con un ventilador y protege a la batería.
- Con un indicador de la carga de la batería.



## AWS

Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

### Tecnología sistema de auto encendido inalámbrico

- Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activará al empezar a trabajar con la primera.
- Conectando una herramienta soportada a la aspiradora, puede limpiar automáticamente, al encender la herramienta, se enciende automáticamente la aspiradora.




Tecnologías pensadas en proporcionar seguridad y comodidad al usuario, así como alargar la vida de las herramientas y con menor mantenimiento.



### Tecnología WET GUARD

- Tecnología de alta resistencia al agua, permite al usuario usar la herramienta incluso si esta mojada, cuidado el motor y sus componentes, diseñada para herramientas de trabajo al exterior ó cuidado de jardines.



### Tecnología ANTI-VIBRACIÓN (bajo carga)

- Absorción dinámica de la vibración, asegura una operación con baja vibración.
- El diseño del cuerpo de la herramienta permite un mejor manejo gracias a sus lados planos.
- Al trabajar con la herramienta por largos periodos el sistema AVT evita una mayor fatiga al usuario.



### Tecnología de supresión de la velocidad (durante la descarga)

- Reduce automáticamente la vibración de la herramienta cuando no hay carga de trabajo, disminuye la cantidad de vibración en las manos del usuario durante la operación de la herramienta.
- Minimiza la desviación del cincel cuando se coloca en el punto exacto a romper.



### Tecnología de corte exacto y profundo

- Profundidad de corte: unidad de reducción de engranes 3 pasos y guarda posterior retráctil.
- Provee larga capacidad de corte en moldura corona y moldura base.
- Exactitud de corte: doble mecanismo de deslizamiento, uso de 4 rieles de acero cortos libre de vibración con corte exacto y preciso, además de un diseño compacto de la herramienta.



### Super Joint System

- El muelle actúa como un embrague mecánico, evitando daños en los engranajes.
- Supresión de las sacudidas por bloqueos accidentales del disco durante el trabajo.
- Cuando se queda bloqueado el disco el usuario recibe una sacudida que puede resultar peligrosa ya que la máquina realiza un pequeño rebote.



### Tecnología para suprimir la vibración hacia el usuario

- Sistema que disminuye la vibración originada desde el disco de desbaste, ya que cuenta con un muelle que absorbe la vibración.
- Al reducir la vibración que llega al usuario hace más cómoda su operación y con menos fatiga.



### Tecnología Anti-Restart

- Previene el encendido accidental, evita que en un corte repentino de energía eléctrica la herramienta se ponga en marcha aún cuando el interruptor esté en posición de encendido.
- Tiene una luz LED que al ponerse en rojo indica que la herramienta esta engatillada y la tecnología anti-restart esta activada; al desengatillar la luz LED se pone en verde indicando que esta lista para seguir trabajando.



### Motores de 4 tiempos Makita

- Alto desempeño, compacto y ligero.
- Baja emisión de contaminantes.
- Fácil operación y bajo costo de mantenimiento.
- No requiere de mezcla y bajo nivel de ruido.





**LÍNEA 40V max | 80V max**  
**MAYOR PODER EN TUS MANOS**



**Lámpara de trabajo**  
 ML001G / ML002G / ML006G  
 ML003G / ML009G / ML005G  
 ML007G



**Radio de trabajo**  
 MR006G



**Hieleras**  
 CW001G / CW003G

**Cafetera**  
 KT001G




**Clavadora**  
 FN001G



**Inflador**  
 MP001G



**Cortasetos**  
 UH004G / UH005G /  
 UH006G UH007G /  
 UH008G / UH009G

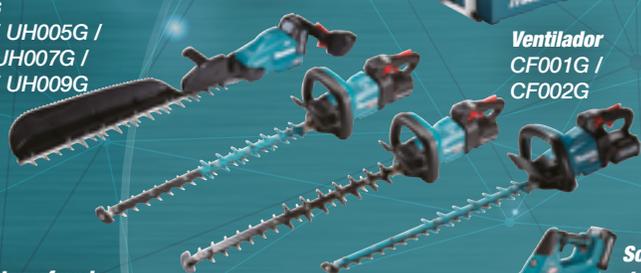

**Ventilador**  
 CF001G /  
 CF002G




**Motoperforador**  
 DG001G



**Soplador de aire**  
 AS001G



**Sopladora**  
 UB001G



**Desbrozadora**  
 UR002G / UR003G /  
 UR006G / UR007G /  
 UR008G

**Motosierra**  
 UC004G / UC003G /  
 UC017G



**Motosierra telescópica**  
 UA004G



**Multiherramienta**  
 UX01G

**XGT es un nuevo sistema de herramientas de 40V y de 80Vmax**

Herramientas con su línea de baterías y cargadores, con una combinación de diseño innovador en el motor de sus herramientas y un mayor rendimiento de las baterías, proporcionando una solución completa para altas demandas de usuarios industriales.

**Cargador y adaptador**

DC40RA (rápido)

DC40RC



**Atornillador de impacto**  
TD001G



**Atornillador taladro**  
DF001G / DF002G



**Rotomartillo electro-neumático**  
HR005G / HR006G

**Rotomartillo**  
HP001G / HP002G




**Martillo de demolición**  
HM001G / HM003G



**Llave de impacto**  
TW001G / TW0004G /  
TW005G  
TW007G / TW008G




**Taladro angular**  
DA001G / DA002G



**Rotomartillo electro-neumático**  
HR001G / HR002G



**Pulidora**  
PV001G



**Sierra de mango trasero**  
RS001G / RS002G



**Rotomartillo electro-neumático**  
HR007G



**Cortadora**  
CE001G



**Sierra circular**  
HS003G / HS004G



**Sierra circular de incisión**  
SP001G



**Esmeriladora angular**  
GA038G / GA037G  
GA004G / GA022G  
GA012G / GA028G  
GA043G



**Sierra recíproca**  
JR001G



**Sierra circular**  
CS002G



**Cepillo**  
PB002G



**Sierra de inglete telescópica**  
LS004G / LS003G



## Baterías

BL4080F (8.0Ah)



BL4050F (5.0Ah) BL4040 (4.0Ah)



BL4025 (2.5Ah) BL4020 (2.0Ah)



DC40RB (Multicargador de 2 puertos) ADP10 (adaptador)



Con el adaptador se pueden cargar baterías de LXT de 18V

# SIMBOLOGÍA

Consulte la simbología para conocer como esta equipada cada herramienta

 Doble aislamiento	 28.6mm zanco hex.	 Paro automático de la descarga
 Velocidad variable	 Zanco estriado	 Anti-vibración
 Freno	 30mm zanco hex.	 Aceitado automático
 Reversible	 Limitador de torque	 Freno de cadena
 2-Velocidades mecánicas	 Velocidad constante	 Bomba de cebado
 3-Velocidades mecánicas	 Arranque suave	 Encendido electrónico
 2-Velocidades electrónicas	 Corte de inglete 45 izquierdo	 Válvula descompresora
 3-Velocidades electrónicas	 Corte de inglete 45 ID	 Arranque rápido
 Broquero de cierre rápido	 Corte de inglete I45 D5	 Tanque de acero inoxidable
 5 Ajustes de torque	 Corte pendular	 Manguera flexible
 6 Ajustes de torque	 Zanco Makita	 Manguera antiestática
 9 Ajustes de torque	 Zanco espada	 Sistema recolector de polvo
 16 Ajustes de torque	 Marcador de láser	 Luz de trabajo integrado
 18 Ajustes de torque	 Lija convencional y velcro	 Estuche de madera
 21 Ajustes de torque	 Marcador de ajuste de profundidad	 Estuche
 SDS-PLUS	 Secuencial o efecto de retro impacto	 Asimétrico
 SDS-MAX	 Clavos en carrete de alambre	 Simétrico
 17mm zanco hex.	 Clavos en carrete de papel	 Encendido por descarga del capacitor
 19mm zanco hex.	 Lámina silenciadora	 Descompresión automática
 21mm zanco hex.	 Inlet Filter Entrada para filtro	 Caja master

## CARBONES

Ubique el carbón adecuado para cada herramienta por No. de Parte

### Carbón

Carbón		No. de parte		No. de parte		No. de parte	
1	181019-9	303	194996-6	175	195845-0		
76	194972-0	311	191979-7	204	194992-4		
75	194971-2	325	195001-2	304	194997-4		
70	194970-4	408	195078-8	318	196454-8		
124	194982-7	401	195005-4	350	194160-9		
107	194977-0	407	195007-0	424	191966-6		
132	191972-1	458	195025-8	430	195018-5		
154	194986-9	105	181038-5	434	193466-2		
166	191968-2	113	191904-8	440	195021-6		
203	194991-6	155	194987-7	441	194435-6		
253	194547-5	171	195845-0	442	194928-3		

**Rotomartillo electro-neumático inalámbrico // HR006GZ**

**52mm (2-1/16") SDS MAX**

**40V**

**XGT X2**  
80V<sub>max</sub>



Energía de impacto	21.4J
Capacidad	Concreto c/broca TCT: 52mm (2-1/16") Concreto (con core bit): 160mm (6-5/16")
Golpes por minuto	1,100 - 2,250rpm
Velocidad sin carga	150 - 310rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 610 x 140 x 337mm (24 x 5-1/2 x 13-1/4")
Peso neto	13.3 - 13.9kg (29.3 - 30.6lbs.) 12.9 - 14.3kg (28.4 - 31.5lbs.)

• Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa para brocas, estuche plástico.



No incluye cargador ni batería.

**BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD AFT AWS XPT**

**Rotomartillo electro-neumático inalámbrico // HR005GM201 // Z**

**40mm (1-9/16") SDS MAX**

**40V**

**XGT**

HR005GM201

**CONTIENE 2 BATERIAS**



Estuche Makpac  
HR005GM201

Energía de impacto	8J
Capacidad	Concreto c/broca TCT: 40mm (1-9/16")
Golpes por minuto	1,450 - 2,900rpm
Velocidad sin carga	250 - 500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 499 x 117 x 285mm (19 x 4-5/8 x 11-1/4") c/BL4025: 484 x 117 x 285mm (19 x 4-5/8 x 11-1/4")
Peso neto	7.5 - 8.0kg (16.53 - 17.6 lbs.)

• Conjunto de agarre lateral, empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa.  
HR005GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo HR005GZ no incluye cargador ni batería.



**BL MOTOR XPT AVT SOFT NO LOAD AFT AWS**

**Rotomartillo electro-neumático inalámbrico // HR008GM201 // Z**

**30mm (1-3/16") SDS PLUS**

**40V**

**XGT**

HR008GM201

**CONTIENE 2 BATERIAS**



Energía de impacto	3.9 J
Capacidad	Concreto con broca TCT: 30 mm (1-3/16") metal: 13 mm (1/2") madera: 32 mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 4,500rpm
Velocidad sin carga	0 - 840rpm
Dimensiones (LxAxA)	396 x 97 x 242 mm (15-5/8 x 3-13/16 x 9-1/2")
Peso neto	5.2 - 6.8kg (11.5 - 15.0 lbs.)

• Empuñadura lateral, tope de profundidad,  
HR008GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)

El modelo HR008GZ no incluye cargador ni batería



**BL MOTOR XPT AFT AWS AVT**

**Rotomartillo electro-neumático inalámbrico // HR003GM201 // Z**

**28mm (1-1/8") SDS PLUS**

**40V**

**XGT**

HR003GM201

**CONTIENE 2 BATERIAS**



Estuche Makpac  
HR003GM201

Energía de impacto	2.8J
Capacidad	Concreto/Acero/Madera: 28/13/32mm (1-1/8/1/2/1-1/4") Broca/Broca diamante (t. seco): 54 / 65mm (2-1/8/2-9/16")
Golpes por minuto	0 - 5,000rpm
Velocidad sin carga	0 - 980rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 373 x 102 x 238mm (14-3/4 x 4 x 9-3/8")
Peso neto	3.9 - 4.6kg (8.6 - 10.1 lbs.)

• Empuñadura lateral, tope de profundidad, paño, grasa, gancho.  
HR003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

El modelo HR003GZ no incluye cargador ni batería.



**BL MOTOR XPT AVT**

## ROTOMARTILLO ELECTRO-NEUMÁTICO INALÁMBRICO

### AVT

Tecnología anti-vibración

Absorción dinámica de la vibración, asegura una operación con baja vibración.

### XPT

Tecnología de protección extrema

Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar en el exterior.




### AFT

Función inteligente para minimizar daño por Kick-back

Si la velocidad baja repentinamente por causa de un atascamiento accidental o intencional, la función AFT apagará la herramienta para proteger al usuario.

### XGT

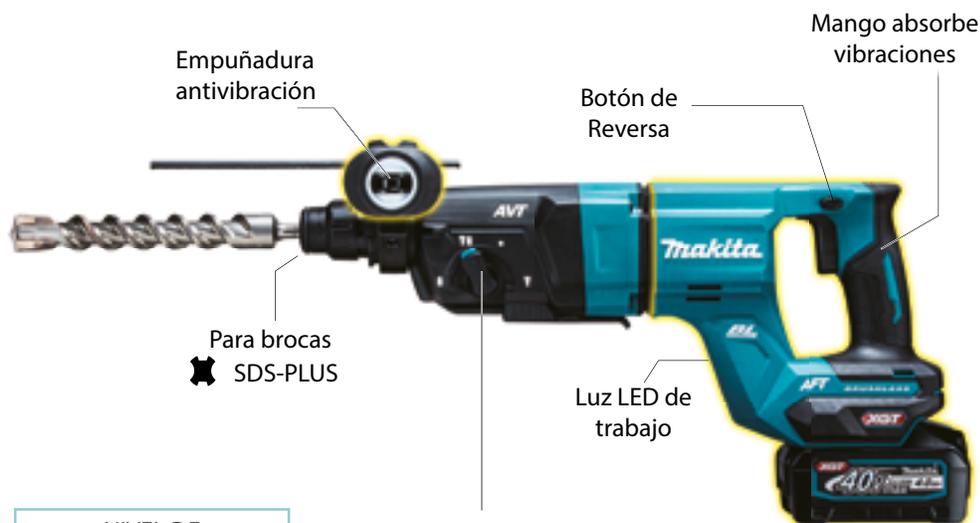

NIVEL DE VIBRACIÓN EN EL MANGO PRINCIPAL

8.6 m/s<sup>2</sup>

3 Modos de trabajo

- PERCUSIÓN
- ROTACIÓN
- ROTACIÓN + PERCUSIÓN

#### Accesorios



DX15  
Tamaño máximo de broca:  
ø28 mm x 260 mm

**XGT** 40V **BL** **XPT** **AFT** **AWS**

Rotomartillo electro-neumático inalámbrico

HR007GM201 / Z

28mm (1-1/8") SDS-PLUS

- Velocidad Variable
- Freno
- Reversible
- SDS-PLUS
- Limitador de torque
- Velocidad constante
- Arranque suave
- Sistema recolector de polvo
- Luz de trabajo integrado
- Estuche

Capacidad	Mampostería: 28 mm (1-1/8")
Golpes por minuto	0 - 5,000
Velocidad sin carga	0 - 980rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 458 x 101 x 234mm (18 x 4 x 9-1/4")
Peso neto	3.8 - 4.8kg (8.4 - 10.6lbs.)

• Empuñadura lateral, tope de profundidad, grasa.  
HR007GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche plástico.

El modelo HR007GZ no incluye cargador ni batería.

CONTIENE 2 BATERÍAS

**Martillo de demolición inalámbrico // HM003GZ01**

**18mm (11/16") SDS-MAX 40V**

**XGT X2**  
80V<sub>max</sub>

HR003GZ01  
**2**  
CONTIENE  
BATERÍAS



Energía de impacto	20.4 J
Golpes por minuto	0 - 2,600
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 574 x 146 x 324mm (22-5/8 x 5-3/4 x 12-3/4")
	c/BL4080F: 574 x 156 x 363mm (22-5/8 x 6-1/8 x 14-1/4")
Peso neto	12.0 - 14.4 kg (26.5 - 31.7 lbs.)

● HM003GZ01: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín de plástico



**BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT**

**Martillo de demolición inalámbrico // HM001GM202 // Z**

**18mm (11/16") SDS-MAX 40V**

**XGT**

HM001GM202  
**2**  
CONTIENE  
BATERÍAS



Energía de impacto	9.4 J
Golpes por minuto	0 - 2,650rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 495 x 112 x 257mm (19-1/2 x 4-3/8 x 10-1/8")
	c/BL4025: 480 x 112 x 257mm (18-7/8 x 4-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	6.3 - 7.1 kg (13.9 - 15.7 lbs.)

● Empuñadura lateral, grasa.  
HM001GM202: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), maletín de plástico



El modelo HM001GZ no incluye cargador ni batería.

**BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT**

**Taladro angular inalámbrico // DA001GM101 // Z**

**13mm (1/2") 40V**

**XGT**



Capacidad	Acero: 13 mm (1/2") Madera, broca autoalimentada: Alto: 65 mm (2-9/16") Bajo: 105 mm (4-1/8")
Velocidad sin carga	Alto: 0-1,500rpm Bajo: 0-400rpm
Torque máximo	Alto: 55N.m (487 in.lbs) Bajo: 136 N.m (1,210 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4040: 545 x 128 x 199 mm (21-1/2 x 5 x 7-7/8")
	c/BL4025: 539 x 128 x 199mm (21-1/4 x 5-3/8 x 10-1/8")
	c/BL4050F: 566 x 128 x 199mm (22-1/4 x 5 x 7-7/8")
Peso neto	5.3 - 6.2 kg (13.9 - 15.0 lbs.)



El modelo DA001GM101Z no incluye cargador ni batería.

**BL MOTOR ADT XPT**

**Cortadora inalámbrica // CE001GZ01**

**355mm (14") CM 1 40V**

**XGT X2**  
80V<sub>max</sub>

**NUEVO**



Diámetro de disco	355 mm (14")°
Máx. capacidad de corte	127 mm (5")
Velocidad sin carga	5,300rpm
Dimensiones (LxAxA)	786 x 272 x 433mm (31 x 10-3/4 x 17")
Peso neto	12.3 - 12.9 kg (27.2 - 28.5 lbs.)

● Brida, conector para manguera (toma de agua) disco de diamante segmentado  
No. parte D-56998

Incluye:  
Disco de diamante segmentado de 14"  
No. parte D-56998 para corte de concreto.  
No incluye cargador ni batería.



**BL MOTOR AFT XPT WG**  
WET GUARD

**Vibrador de concreto inalámbrico // VR003GM101 // Z**

**355mm (14") 40V**

**XGT**



Vibraciones por minuto	15,500 / 12,000
Cantidad de trabajo	Con batería BL4040: 45min / 60min
Diámetro del vibrador	32 mm (1-1/4")
Conjunto de eje flexible	1.2, 1.7, 2.4m (3.9, 5.6, 7.9 ft)
Dimensiones (LxAxA)	282 x 112 x 258 mm (11-1/8 x 4-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	4.8 - 7.8kg (10.6 - 17.2 lbs.)

- Llave.  
VR003GM101: chicote de 1.2m, cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)



El modelo VR003GZ no incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT**

**Vibrador de concreto inalámbrico // VR001GZ**

**355mm (14") 40V**

**XGT**



Vibraciones por minuto	15,500 / 12,000
Cantidad de trabajo	Con batería BL4040: 54min / 60min
Dimensiones (LxAxA)	282 x 112 x 258 mm (11-1/8 x 4-3/8 x 10-1/8")
Peso neto	4.8 - 7.8 kg (10.6 - 17.2 lbs.)

- Llave



No incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT**

**Atornillador taladro inalámbrico // DF001GM201 // Z**

**13mm(1/2") 40V**

**XGT**

DF001GM201

**CONTIENE 2 BATERIAS**



Estuche Makpac  
DF001GM201

Capacidad	Acero: 20mm (13/16") Madera (broca Auger): 50mm (2") Madera (broca autoalimentada): 76mm (3") Madera (sierra de agujero): 152mm (6")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto/Bajo: 0 - 2,600 / 0 - 650rpm
Torque Máximo	Fuerte / Suave: 140 / 68N.m (1,240 / 600in.lbs)
Máx.torque de bloqueo	125N.m (1,100 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 181x 86 x 275mm (7-1/8x3-3/8x10-7/8") c/BL4040: 181 x 86 x 282mm (7-1/8x3-3/8x11-1/8")
Peso	2.7 - 3kg (5.9 - 6.6lbs)

- Empuñadura lateral, clip para cinturón, punta(+/-), porta puntas.  
DF001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo DF001GZ no incluye cargador ni batería.

**BL MOTOR XPT AFT**

125N.m

**Atornillador taladro inalámbrico // DF002GA201 // Z**

**13mm (1/2") 40V**

**XGT**

DF002GA201

**CONTIENE 2 BATERIAS**



Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2")
Capacidad de sujeción	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600rpm
Torque Máximo	Fuerte / Suave: 64 / 30N.m (570 / 270in.lbs)
Máx.torque de bloqueo	65N.m (580 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 170 x86 x265mm (6-11/16x3-3/8x10-3/8") c/BL4040:170 x86 x290mm (6-11/16x3-3/8x11-3/8")
Peso	1.9 - 2.8kg (4.2 - 6.2lbs)

- Punta(+/-), clip para cinturón.  
DF002GA201: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (2pz)  
El modelo DF002GZ no incluye cargador ni batería.



**BL MOTOR XPT**

65N.m

**Rotomartillo inalámbrico // HP001GM201 // Z**

**13mm (1/2") 40V**



HP001GM201  
**CONTIENE 2 BATERIAS**



Estuche Makpac  
HP001GM201

<b>Capacidad</b>	Metal: 20mm(13/16") Madera(broca Auger):50mm(2") Madera (broca autoalimentanda): 76mm (3") Madera (sierra de agujero): 152mm (6")
<b>Capacidad de sujeción</b>	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
<b>Velocidad sin carga</b>	Alto / Bajo: 0 - 2,600 / 0 - 650rpm
<b>Torque Máximo</b>	Fuerte / Suave: 140 / 68N.m (1,240 / 600in.lbs)
<b>Máx. torque de bloqueo</b>	125N.m (1,100 in.lbs.)
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	c/BL4025: 182 x 86 x 275mm (7-1/8 x3-3/8 x10-7/8") c/BL4040: 182 x 86 x 282mm (7-1/8 x3-3/8 x11-1/8")
<b>Peso</b>	2.7 - 3kg (5.9 - 6.7 lbs.)

● Tope de profundidad, empuñadura lateral, clip para cinturón, punta (+/-), portapuntas.  
HP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo HP001GZ no incluye cargador ni batería.



**125N.m**

**Rotomartillo inalámbrico // HP002GA201 // Z**

**13mm (1/2") 40V**



HP002GA201  
**CONTIENE 2 BATERIAS**

<b>Capacidad</b>	Metal: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
<b>Capacidad de sujeción</b>	1.5 - 13mm (1/16 - 1/2")
<b>Velocidad sin carga</b>	Alto / Bajo: 0 - 2,200 / 0 - 600rpm
<b>Torque Máximo</b>	Fuerte / Suave: 64 / 30N.m (570 / 270in.lbs)
<b>Máx. torque de bloqueo</b>	65N.m (580in.lbs)
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	c/BL4025: 180 x 86 x 265mm (7-1/8 x3-3/8 x10-3/8") c/BL4040: 180 x 86 x 290mm (7-1/8 x3-3/8 x11-3/8")
<b>Peso</b>	2.0 - 2.9kg (4.4 - 6.4 lbs.)

● Punta (+/-), clip para cinturón  
HP002GA201: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (2pz)



El modelo HP002GZ no incluye cargador ni batería.



**65N.m**

**Atornillador de impacto inalámbrico // TD001GM201 // Z**

**Hex 6.35mm (1/4") 40V**



TD001GM201  
**CONTIENE 2 BATERIAS**



Estuche Makpac  
TD001GM201

<b>Capacidad</b>	Tornillo: M4 - M8 (5/32 - 5/16") Tornillo estándar: M5 - M16 (3/16 - 5/8") Tornillo de alta resistencia: M5 - M14 (3/16 - 9/16") Tornillo grueso (en longitud): 22-125mm (7/8 - 4-7/8")
<b>Velocidad sin carga</b>	Máx./Fuerte/Med/Suave:0-3,700/3,200/2,100/1,100rpm
<b>Impactos por minuto</b>	Máx./Fuerte/Med/Suave:0-4,400/3,600/2,600/1,100
<b>Torque Máximo</b>	Fuerte/Med/Suave: 170/50/20N.m (1,510/440/180in.lbs)
<b>Máx. torque de bloqueo</b>	220N.m (1,950 in.lbs)
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	c/BL4025: 120 x 86 x 245mm (4-3/4 x 3-3/8 x 9-5/8")
<b>Peso</b>	1.7 - 2.0kg (3.7 - 4.4 lbs.)

● Punta phillips, clip para cinturón.  
TD001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo TD001GZ no incluye cargador ni batería.



**220N.m**

**Llave de impacto inalámbrica // TW001GM201 // Z**

**19mm (3/4") 40V**



TW001GM201  
**CONTIENE 2 BATERIAS**



Estuche Makpac  
TW001GM201

<b>Capacidad de fijación</b>	Tornillo estándar: M12 - M36 (1/2 - 1-7/16") Tornillo de alta resistencia: M10-M27 (3/8 - 1-1/16")
<b>Cuadro</b>	19mm (3/4")
<b>Velocidad sin carga</b>	Máx./Fuerte/Med/Suave:0-1,800/0-1,400/1,150/950rpm
<b>Impactos por minuto</b>	Máx./Fuerte/Med/Suave:0-2,500/2,400/2,200/1,900
<b>Máx. torque de bloqueo</b>	1,800N.m (1,330ft.lbs.)
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	c/BL4025: 217x94x297mm(8-1/2x3-11/16x11-3/4") c/BL4040: 217x94x303mm(8-1/2x3-11/16x11-7/8")
<b>Peso</b>	3.9 - 4.2kg (8.6 - 9.3lbs.)

● Clip para cinturón.  
TW001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo TW001GZ no incluye cargador ni batería.



**1,800N.m**

**Sierra de banda portátil inalámbrica // PB002GM201 // Z**

**127x127mm (5x5") 40V**

**XGT**

PB002GM201



**CONTIENE 2 BATERIAS**

<b>Capacidad</b>	<b>Pieza redonda (día):</b> 127mm (5") <b>Piezas rectangulares sin base:</b> 127 x 127mm (5 x 5")
<b>Velocidad de cinta</b>	0 - 3.2 m/min (0 - 630 ft/min)
<b>Medidas de cinta</b>	<b>Longitud:</b> 1,140mm (45") <b>Ancho:</b> 13mm (1/2")
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	510 x 218 x 314mm (20 x 8-5/8 x 12-3/8")
<b>Peso neto</b>	6.6 - 7.8kg (14.6 - 17.2 lbs.)

- Sierra de banda, llave hex  
PB002GM201: cargador DC40RA batería BL4040 4.0Ah (2pz)



El modelo PB002GZ no incluye cargador ni batería

**BL MOTOR XPT**

**Esmeriladora angular inalámbrica // GA038GM201 // Z**

**230mm (9") 40V**

**XGT**

GA038GM201



**CONTIENE 2 BATERIAS**



Estuche Makpac  
GA038GM201

<b>Diámetro del disco</b>	230mm (9")
<b>Diámetro del eje</b>	22.23mm (7/8")
<b>Velocidad sin carga</b>	6,600rpm
<b>Circunferencia de parte de agarre</b>	154mm
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	499 x 250 x 180mm (19-5/8 x 9-7/8 x 7-1/8")
<b>Peso</b>	4.6 - 5.2kg (10.1 - 11.5lbs.)

- Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas  
GA038GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

**BL MOTOR XPT AFT** (BRAKE) **AWS**

**Interruptor de paleta**



El modelo GA038GZ no incluye cargador ni batería.

**Esmeriladora angular inalámbrica // GA037GM201 // Z**

**230mm (9") 40V**

**XGT**

GA037GM201



**CONTIENE 2 BATERIAS**



Estuche Makpac  
GA037GM201

<b>Diámetro del disco</b>	180mm (7")
<b>Diámetro del eje</b>	22.23mm (7/8")
<b>Velocidad sin carga</b>	7,800rpm
<b>Circunferencia de parte de agarre</b>	154mm
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	499 x 200 x 180mm (19-5/8 x 7-7/8 x 7-1/8")
<b>Peso</b>	4.4 - 5.2kg (9.7 - 11lbs.)

- Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas  
GA037GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.

**BL MOTOR XPT AFT** (BRAKE) **AWS**

**Interruptor de paleta**



El modelo GA037GZ no incluye cargador ni batería.

**Esmeriladora angular inalámbrica // GA004GM201 // Z**

**115mm (4-1/2") 40V**

**XGT**

GA004GM201



**CONTIENE 2 BATERIAS**



Estuche Makpac

<b>Diámetro del disco</b>	115mm (4-1/2")
<b>Diámetro del eje</b>	22.23mm (7/8")
<b>Velocidad sin carga</b>	3,000 - 8,500rpm
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	<b>c/BL4025:</b> 398 x 130 x 156mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") <b>c/BL4040:</b> 410 x 130 x 168mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
<b>Peso neto</b>	2.9 - 3.5kg (6.4 - 7.7lbs.)

**Esmeriladora angular inalámbrica // GA037GM201 // Z**

**180mm (7") 40V**

**XGT**

GA037GM201

**CONTIENE 2 BATERIAS**



GA037GM201

**Interrupción de paleta**

**BL MOTOR XPT AFT** **AWS**

Diámetro del disco	180mm (7")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	7,800rpm
Circunferencia de parte de agarre	154mm
Dimensiones (LxAxA)	499 x 200 x 180mm (19-5/8 x 7-7/8 x 7-1/8")
Peso	4.4 - 5.2kg (9.7 - 11lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas  
GA037GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo GA037GZ no incluye cargador ni batería.

**Esmeriladora inalámbrica // GA004GM201 // Z**

**115mm (4-1/2") 40V**

**XGT**

GA004GM201

**CONTIENE 2 BATERIAS**



GA004GM201

**Interrupción deslizable**

**BL MOTOR XPT ADT**

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 398 x 130 x 156mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	2.9 - 3.5kg (6.4 - 7.7lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas  
GA004GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2x), estuche Makpac.



El modelo GA004GZ no incluye cargador ni batería.

**Esmeriladora angular inalámbrica // GA022GM201 // Z**

**115mm (4-1/2") 40V**

**XGT**

GA022GM201

**CONTIENE 2 BATERIAS**



GA022GM201

**Interrupción deslizable**

**BL MOTOR XPT AFT** **AWS**

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 413 x 130 x 156mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 425 x 130 x 168mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6kg (6.6 - 7.9lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas  
GA022GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo GA022GZ no incluye cargador ni batería.

**Esmeriladora angular inalámbrica // GA012GM201 // Z**

**115mm (4-1/2") 40V**

**XGT**

GA012GM201

**CONTIENE 2 BATERIAS**



GA012GM201

**Interrupción de paleta**

**BL MOTOR XPT ADT**

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 398 x 130 x 156mm (15-5/8 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 410 x 130 x 168mm (16-1/8 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6kg (6.6 - 7.9lbs.)

● Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas  
GA012GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo GA012GZ no incluye cargador ni batería.

**Esmeriladora angular inalámbrica // GA028GM201 // Z**

**115mm (4-1/2") 40V**

**XGT**

GA028GM201

**CONTIENE 2 BATERIAS**



GA028GM201

**BL MOTOR XPT AFT** (BRAND) **AWS**

**Interruptor de paleta**

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	c/BL4025: 413 x 130 x 156mm (16-1/4 x 5-1/8 x 6-1/8") c/BL4040: 425 x 130 x 168mm (16-3/4 x 5-1/8 x 6-5/8")
Peso neto	3.0 - 3.6kg (6.6 - 7.9lbs.)

**Peso neto**

- Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas  
GA028GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo GA028GZ no incluye cargador ni batería.

**Esmeriladora inalámbrica // GA043GM202 // Z01**

**115mm (4-1/2") 40V**

**XGT**

GA043GM202

**CONTIENE 2 BATERIAS**



**XLOCK**



**BL MOTOR XPT AFT** (BRAND) **AWS**

**Interruptor de paleta**

Diámetro del disco	115mm (4-1/2")
Diámetro del eje	22.23mm (7/8")
Velocidad sin carga	3,000 - 8,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	366 x 130 x 147mm (14-3/8 x 5-1/8 x 5-3/4")
Peso neto	3.0 - 5.4 kg (6.6 - 11.9 lbs.)

- Disco de desbaste, guarda, empuñadura lateral, llave de tuercas  
GA043GM202: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)



El modelo GA043GZ01 no incluye cargador ni batería.

**Cortadora de metal inalámbrica // CS002GZ**

**185mm (7-1/4") 40V**

**XGT**



**BL MOTOR XPT** (BRAND)

Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Max. capacidad de corte	0°: 67mm (2-5/8")
Velocidad sin carga	3,500rpm
Dimensiones (LxAxA)	350 x 232 x 270mm (13-3/4 x 9-1/8 x 10-5/8")
Peso neto	4.3 - 4.9kg (9.5 - 10.8lbs)

- Disco TCT, llave hex, lentes de seguridad



No incluye cargador ni batería.

**Pulidora de doble acción inalámbrica // PV001GM101 // Z**

**180mm (7") 40V**

**XGT**

PV001GM101

**CONTIENE 2 BATERIAS**



**BL MOTOR XPT**

Diámetro de la almohadilla	165 mm (6-1/2")
Capacidad de la almohadilla	180 mm (7")
Velocidad sin carga	0 - 2,200 Dial: 600 - 2,200
Dimensiones (LxAxA)	496 x 196 x 195mm (19-1/2 x 7-3/4 x 7-5/8")
Peso neto	3.0 - 4.4 kg (6.6 - 9.7 lbs.)

- Llave hexagonal, almohadilla, empuñadura  
PV001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)



El modelo PV001GZ no incluye cargador ni batería.

**Sierra de inglete telescópica inalámbrica // LS003GZ**

**305mm (12") 40V**

**XGT**



<b>Diámetro del disco</b>	305mm (12")
<b>Ángulo de inglete</b>	60° Izquierda / 60° Derecha
<b>Ángulo de biselado</b>	48° Izquierda / 48° Derecha
<b>Máx. capacidad de corte</b>	90° inglete: 107 x 363 mm (4-1/4 x 14-1/4") 45° inglete izq / der: 107 x 255mm (4-1/4 x 10")
<b>Velocidad sin carga</b>	3,600rpm
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	898 x 690 x 725mm (35-1/4 x 27-1/4 x 28-1/2")
<b>Peso neto</b>	30.5 - 31.1kg (67.2 - 68.6lbs.)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex.



No incluye cargador ni batería.

**BL MOTOR AWS DXT**

**Sierra de inglete telescópica inalámbrica // LS004GZ**

**260mm (10-1/4") 40V**

**XGT**



<b>Diámetro del disco</b>	260mm (10-1/4")
<b>Ángulo de inglete</b>	60° Izquierda / 60° Derecha
<b>Ángulo de biselado</b>	48° Izquierda / 48° Derecha
<b>Máx. capacidad de corte</b>	90° inglete: 91 x 279mm (3-5/8 x 11") 45° inglete izq / der: 91 x 197mm (3-5/8 x 7-3/4")
<b>Velocidad sin carga</b>	3,600rpm
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	805 x 644 x 660mm (31-1/4 x 25-3/8 x 26")
<b>Peso neto</b>	26.6 - 27.2kg (58.6 - 60.0lbs.)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, bolsa para polvo, regla triangular, tornillo de banco vertical, llave hex.



No incluye cargador ni batería.

**BL MOTOR AWS DXT**

**Sierra de mango trasero inalámbrica // RS002GZ**

**260mm (10-1/4") 40V**

**XGT**



<b>Diámetro del disco</b>	260mm (10-1/4")
<b>Max. capacidad de corte</b>	90°: 95mm (3-3/4") 45°: 70mm (2-3/4") 56°: 54.5mm (2-1/8")
<b>Velocidad sin carga</b>	4,000rpm
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	489 x 193 x 309mm (19-1/4 x 7-5/8 x 12-1/8")
<b>Peso neto</b>	5.7 - 6.3kg (13.0 - 13.9lbs.)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, llave.



No incluye cargador ni batería.

**BL MOTOR XPT (BRAKE) AWS**

**Sierra circular inalámbrica // HS011GZ**

**260mm (10-1/4") 40V**

**XGT**

**NUEVO**



<b>Diámetro del disco</b>	260 - 270mm (10-1/4 - 10-5/8")
<b>Max. capacidad de corte</b>	0°: 97 - 101 mm (3-13/16 - 4") 45°: 68 - 71 mm (2-11/16 - 2-13/16") 60°: 48 - 51 mm (1-7/8 - 2")
<b>Velocidad sin carga</b>	3,500rpm
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	453 x 196 x 336mm (17-7/8 x 7-3/4 x 13-1/4")
<b>Peso neto</b>	5.5 - 6.7kg (12.1 - 14.8 lbs.)

● Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex



No incluye cargador ni batería.

**BL MOTOR XPT (BRAKE) AWS**

# SIERRA DE MANGO TRASERO INALÁMBRICA



Sistema de auto encendido inalámbrico

Evite el polvo conectando la manguera de la aspiradora Makita a la boquilla de la herramienta, por medio de Bluetooth la aspiradora se activará al encender la sierra.



Alimentado por una batería de iones de litio XGT de 40Vmax



Alta potencia con motor BL sin carbones



Consumo más eficiente que los motores con escobillas. Permite menor pérdida de energía causada por la fricción, de esta manera incrementamos la cantidad de trabajo realizado con una carga completa de batería.

Gancho ancho

La máquina puede colgarse en una viga con una anchura de hasta 66 mm.



PESO LIVIANO


5.3 Kg

(con BL4040)



Tecnología de protección extrema.

Esta tecnología provee protección contra polvo y gotas de agua al trabajar con ella en el exterior.

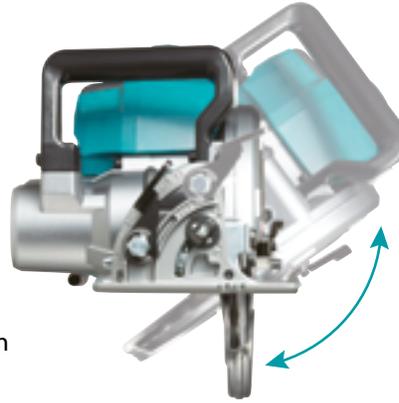

Ángulo de bisel hasta 53°

Perilla y tope para el ajuste del bisel con topes positivos a 22,5 y 45 grados.



Tecnología de torque automático

En trabajo ligero la herramienta trabaja en modo de alta velocidad, en trabajos más pesados la herramienta cambia automáticamente a modo de alto torque.

Accesorios

Regla guía (tope de seguridad)  
Modelo 165153-3



40V BL MOTOR XPT ADT (READY)

Sierra de mango trasero inalámbrica 185mm (7-1/4")

RS001GM101 / Z

Freno	Diámetro del disco	185mm (7-1/4")
Arranque suave	Máx. capacidad de corte	0°: 65mm (2-9/16") 45°: 45mm (1-3/4")
Recolector de polvo	Velocidad sin carga	53°: 38mm (1-1/2") 6,400 rpm
Estuche	Dimensiones (LxAxA)	446x196x270mm (17-1/2"x7-3/4"x10-5/8")
	Peso neto	5.0 - 5.6 kg (11.0 - 12.3 lbs.)

• Disco de sierra, llave hex.  
RS001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0 Ah (1 pz).

El modelo RS001GZ no incluye cargador ni batería.

Sierra circular inalámbrica // HS010GT201 // Z

235mm (9-1/4") **40V**

**XGT**

HS010GT201

CONTIENE  
**2**  
BATERÍAS



**BL**  
MOTOR

Diámetro del disco	235 mm (9-1/4")
Max. capacidad de corte	0°: 85 mm (3-3/8")
	45°: 61 mm (2-3/8")
	60°: 41 mm (1-5/8")
Velocidad sin carga	4,000rpm
Dimensiones (LxAxA)	430 x 224 x 316 mm (17 x 8-7/8 x 12-1/2")
Peso neto	5.5 - 6.1 kg (12.1 - 13.4 lbs.)

● Disco de sierra TCT, boquilla para polvo, llave hex, regla guía.  
HS010GT201: cargador DC40RA, batería BL4050 5.0Ah (2pz)



El modelo HS010GZ no incluye cargador ni batería.

Capacidad máxima de biselado



**ADT** Tecnología de accionamiento de torque automático

Cambia automáticamente la velocidad de corte según las condiciones de trabajo.

- TRABAJO LIVIANO: → Modo de rotación de alta velocidad
- TRABAJO PESADO: → Modo de alto torque



Se activa después de que la herramienta se apaga repentinamente. La función de bloqueo evita que el interruptor se accione accidentalmente.

Alimentado por una batería de iones de litio XGT de 40V<sub>max</sub>

**XGT**



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en este catálogo.

**HS003G/HS004G**

**SIERRA CIRCULAR INALÁMBRICA**



**AWS**

Sistema de auto encendido inalámbrico

Sistema para conectar una herramienta inalámbrica con otra por medio de Bluetooth, de esta manera la segunda se activa al empezar a trabajar con la primera.

Compatible con el carril guía sin adaptador

Dos luces de trabajo LED

Función de soplado



PESO LIVIANO

**4.4kg**

Modelo: HS003G  
Batería: BL4040

CAPACIDAD MÁXIMA DE CORTE A 90°

**66/68.5 mm**

Modelo: HS003G

40V **BL MOTOR XPT ADT** **AWS**

Sierra Circular Inalámbrica

**HS003GM201 / Z / HS004GZ**

**190/185mm (7 1/2" - 7 1/4")**

Diámetro del disco	190/185mm (7-1/2"/7-1/4") / 190/185mm (7-1/2"/7-1/4")
Max. capacidad de corte	90°: 68.5/66mm (2-11/16"/2-5/8") / 90°: 62.5/60mm (2-7/16"/2-3/8")
	45°: 47.5/45.5mm (1-7/8"/1-13/16") / 45°: 44.5/43mm (1-3/4"/1-11/16")
	56°: 35.5/34mm (1-3/8"/1-5/16") / 48°: 42/41mm (1-5/8"/1-5/8")
Velocidad sin carga	6,000 / 6,000
Dimensiones (LxAxA)	HS003G: c/BL4025: 316x200x290mm (12-1/2"x7-7/8"x11-3/8") c/BL4040: 331x200x290mm (13"x7-7/8"x11-3/8") HS004G: c/BL4025: 322x210x290mm (12-5/8"x8-1/4"x11-3/8") c/BL4040: 337x210x290mm (13-1/4"x8-1/4"x11-3/8")
Peso neto	HS003G: 4.2-4.6kg (9.3-10.1lbs.) / HS004G: 4.5-4.8kg (9.8-10.7 lbs.)

- HS003G: Disco de sierra TCT, boquilla para el polvo, llave hex.
- HS003GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0 Ah(2pz), estuche Makpac.
- HS004G: Disco de sierra TCT, boquilla para el polvo, llave hex, regla guía.

El modelo HS003GZ y HS004GZ no incluye cargador ni batería.

Estuche Makpac

- Freno
- Arranque suave
- Luz de trabajo integrado
- Estuche

**Sierra circular de incisión inalámbrica // SP001GZ**

**165mm (6-1/2") 40V**

**XGT**



Diámetro del disco	165mm (6-1/2")
Max. capacidad de corte	90°: 56 mm (2-3/16") 45°: 40 mm (1-9/16") 48°: 38 mm (1-1/2")
Velocidad sin carga	2,500 - 4,900
Dimensiones (LxAxA)	347 x 221 x 271mm (13-5/8 x 8-3/4 x 10-5/8")
Peso neto	4.4 - 5.0kg (9.7 - 11.0lbs.)

● Disco de carburo de tungsteno TCT, llave hex.



El modelo **SP001GZ** no incluye cargador ni batería.

**BL MOTOR XPT AWS** BRAKE

**Sierra caladora inalámbrica // JV001GM201 // GD201 // GZ**

**26mm (1") 40V**

**XGT**

JV001GM201  
JV001GD201

**CONTIENE 2 BATERIAS**

**NUEVO**



Longitud de corte	26 mm (1")
Máx. capacidad de corte	Madera: 135 mm (5-5/16") Aluminio: 20 mm (13/16")
Carreras por minuto	800 - 3,500
Tipo de vástago	Bayoneta
Dimensiones (LxAxA)	269 x 84 x 189 mm (10-5/8 x 3-5/16 x 7-7/16")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.4 lbs.)

● Segueta, cubierta de base, boquilla para polvo, llave hex, dispositivo anti-astillas  
JV001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)  
JV001GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz)



El modelo **JV001GZ** no incluye cargador ni batería.

**BL MOTOR XPT SOFT NO LOAD**

**Sierra recíproca inalámbrica // JR002GM201 // Z**

**32mm (1-1/4") 40V**

**XGT**

JR002GM201

**CONTIENE 2 BATERIAS**

**NUEVO**



Longitud de recorrido	32mm (1-1/4")
Golpes por minuto	0 - 3,000
Carreras por minuto	1,000 - 3,000
Capacidad	Madera: 255 mm (10") Tubo: 130 mm (5-1/8")
Dimensiones (LxAxA)	424 x 97 x 217 mm (16-3/4 x 3-13/16 x 8 -1/2")
Peso neto	4.6 - 5.8 kg (10.1 - 12.8 lbs.)

● Juego de seguetas  
JR002GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)



El modelo **JR002GZ** no incluye cargador ni batería.

**BL MOTOR XPT AVT**

**Cepillo inalámbrico // KP001GM201 // Z**

**82mm (3-1/4") 40V**

**XGT**

KP001GM201

**CONTIENE 2 BATERIAS**

**NUEVO**



Ancho de cepillado	82mm (3-1/4")
Profundidad de cepillado	4mm (5/32")
Velocidad sin carga	15,000rpm
Cuchilla	82mm (3-1/4")
Dimensiones (LxAxA)	330 x 156 x 166mm (13 x 6-1/8 x 6-1/2")
Peso neto	3.7 - 4.9kg (8.2 - 10.8 lbs.)

● Cuchilla de cepilladora, conjunto de cuchilla, regla de guía, guía de profundidad, llave de tubo. KP001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)




El modelo **KP001GZ** no incluye cargador ni batería.

**AWS BL MOTOR XPT**

# SIERRA RECÍPROCA INALÁMBRICA


**Palanca de expulsión fácil de la cuchilla**

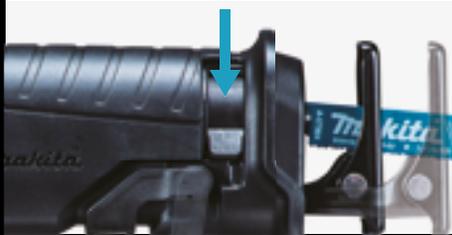

**Corte suave con sistema de manivela vertical**



**Fácil ajuste de zapata**

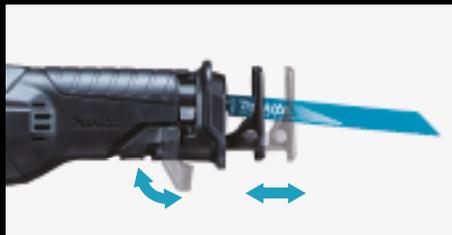

**Alimentado por una batería de iones de litio XGT de 40Vmax**



**Dos velocidades electrónicas**

**Mecanismo de lubricación de la sección deslizante**

**Zapata rígida**

**Interruptor para dos dedos**

**Luz de trabajo LED dual**

**Junta de goma**

La carcasa superior e inferior se unen por medio de gomas de amortiguamiento que absorben la vibración para evitar que llegue a la batería y terminal.

**Colgador de herramienta.**



**Diseño delgado y fácil de agarrar**



**40V BL MOTOR XPT**

**Sierra recíproca inalámbrica 32mm (1-1/4")**

**JR001GM201 / Z**

<b>Velocidad variable</b>	<b>Longitud de recorrido</b>	32mm (1-1/4")
<b>Freno</b>	<b>Carreras por min.</b>	Alto / Bajo 0-3.000 / 0-2.300
<b>2- Velocidades electrónicas</b>	<b>Capacidad</b>	Tubo: 130mm (5-1/8") Madera: 255mm (10")
<b>Velocidad constante</b>	<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	c/BL4025: 457x88x233mm (18x3-1/2"x9-1/8") c/BL4040: 457x88x233mm (18x3-1/2"x9-1/8")
<b>Luz de trabajo integrado</b>	<b>Peso neto</b>	4.2-4.5 Kg 9.3-9.9 lbs.
<b>Estuche</b>		

● Juego de seguetas B-015153, B-05044 y B-05038 (3x)  
JR001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0 Ah(2pz), maletín plástico. El modelo JR001GZ no incluye cargador ni batería.



# RULE THE OUTDOORS



## XGT

## ONE SYSTEM ENDLESS POSSIBILITIES

Experimente nuevos niveles de eficiencia y productividad con los equipos inalámbricos para exteriores Makita®, que revolucionará su forma de trabajar, eliminando las molestias de la gasolina, menos ruido, mantenimiento reducido y cero emisiones.

Cada herramienta inalámbrica, tiene más de 100 años de ingeniería de motores y más de 40 años de innovación inalámbrica, para trabajar al aire libre.

- Fabricado por el líder en innovación inalámbrica.
- Totalmente compatible con el sistema inalámbrico XGT de 40V de Makita.
- Sin gasolina ó mezcla de aceite, mínimo mantenimiento, costos reducidos.
- Niveles de sonido reducidos y cero emisiones.
- Diseño ergonómico mejorado con menos peso.
- Garantía de 1 año en todas las herramientas.



**70% - ruido**



**Sin combustible**



**Sin contaminantes**



ADAPTADOR PARA BATERÍAS PORTÁTIL



DESBROZADORAS

SOPLADORAS



CORTADORA DE CÉSPED



CORTASETOS



MOTOSIERRAS



TIJERAS



MULTIHERRAMIENTA



CARRETILLA



**40V** **BL MOTOR**

**Recortadora inalámbrica**  
**RT001GM201 / GZ04** 6.8mm (1/4")

**Velocidad sin carga** 10,000 - 31,000rpm  
**Ajuste de profundidad** Con la base recortadora: 0 - 40 mm (0 - 1-9/16")  
Con la base de inmersión: 0 - 35 mm (0 - 1-3/8")  
**Capacidad** Collet: 6.8mm (1/4")  
**Dimensiones (LxAxA)** 124 x 89 x 197 mm (4-7/8 x 3-1/2 x 7-3/4")  
**Peso neto** 2.2 - 2.5 kg (4.9 - 5.5 lbs.)

● Base recortadora, guía de recortadora, boquilla de polvo, montaje de guía recta, base inclinable base desplazada, base de inmersión  
RT001GM201: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz), estuche Makpac.



El modelo RT001GZ04 no incluye cargador ni batería.



**40V** **BL MOTOR XPT**

**Clavadora inalámbrica**  
**FN001GZ** Ga18, 15 - 40mm (5/8 - 1-5/8")

**Capacidad** Longitud: 15-40mm (5/8 - 1-5/8")  
Calibre: Ga18  
**Capacidad del magazine** 100  
**Calidad de disparo** Con BL4025: 4,000 (con una sola carga de batería)  
**Dimensiones (LxAxA)** c/BL4025: 265x83x244mm (10-3/8x3-1/4x9-5/8")  
c/BL4040: 271x100x244mm (10-5/8x3-15/16x9-5/8")  
**Peso** 2.6 - 2.9kg (5.7- 6.4lbs)

● Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón



No incluye cargador ni batería.



**40V** **BL MOTOR XPT**

**Clavadora inalámbrica**  
**PT001GZ** Ga23, 15 - 35mm (5/8 - 1-3/8")

**Capacidad** Longitud: 15, 18, 25, 30, 35 mm (5/8, 11/16, 1, 1-3/16, 1-3/8")  
Calibre: 23 Ga  
**Capacidad del magazine** 120pcs  
**Dimensiones (LxAxA)** 218 x 86 x 226mm (8-5/8 x 3-3/8 x 8-7/8")  
**Peso neto** 2.4 - 3.0kg (5.3 - 6.6 lbs.)

● Lentes de seguridad, adaptador, llave hex, clip para cinturón



No incluye cargador ni batería.



**40V** **BL MOTOR**

**Soplador de aire inalámbrico**  
**AS001GA101 / Z**

**Aplicaciones** Soplado, inflado, desinflado de cámaras de aire, piscina de juegos, limpieza de filtros de aire  
**Control de velocidad** Gatillo con velocidad variable  
**Volumen de aire** 4 modos  
**Interruptor de bloqueo** Si  
**Dimensiones (LxAxA)** 175 x 94 x 248 mm (6-7/8 x 3-11/16 x 9-3/4")  
**Peso** 1.5 - 2.3 kg (3.3 - 5.1 lbs.)

● Clip para cinturón.  
AS001GA101: cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz)



El modelo AS001GZ no incluye cargador ni batería.



**40V** **BL MOTOR ADT AFT WG** **CM 1**

**Desbrozadora inalámbrica**  
**UR006GZ02**

**Ancho de corte** Cuchilla de metal: 255mm (10")  
Cabezal c/ hilo nylon: 430mm (17")  
Cuchilla de plástico: 305 mm (12")  
**Velocidad sin carga** Cabezal c/ hilo nylon: (3 / 2 / 1):  
0 - 5,500 / 0 - 5,000 / 0 - 4,600  
**Tamaño del eje** M10 x 1.25 LH  
**Dimensiones (LxAxA)** 1,815 x 677 x 540mm (71-1/2 x 26-3/4 x 21-1/4")  
**Peso** 5.6 - 6.2kg (12.3 - 13.7lbs.)

● Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, ámes



No incluye cargador ni batería.



**40V** **BL MOTOR ADT AFT WG** **CM 1**

**Desbrozadora inalámbrica**  
**UR002GZ04**

**Ancho de corte** Cuchilla de metal: 230mm (9")  
Cabezal c/ hilo nylon: 350mm (13-3/4")  
Disco de carburo TCT: 255mm (10")  
Cuchilla de plástico: 255mm (10")  
**Velocidad sin carga** Alto / Medio / Bajo: 0 - 6,500 / 5,300 / 3,500  
**Tamaño del eje** M10 x 1.25 LH  
**Dimensiones (LxAxA)** 1,735 x 630 x 500mm (68-1/4 x 24-3/4 x 19-3/4")  
**Peso** 4.2 - 4.8kg (9.3 - 10.6lbs.)

● Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, ámes



No incluye cargador ni batería.



**40V** **BL MOTOR ADT AFT WG** **CM 1**

**Desbrozadora inalámbrica**  
**UR012GZ02**

**Ancho de corte** Cuchilla de metal: 255mm (10")  
Cabezal c/ hilo nylon: 480mm (18-7/8")  
Cuchilla recortadora: 270mm (8-7/8")  
Cuchilla de plástico: 305mm (12")  
**Velocidad sin carga** Cuchilla de metal: (3/2/1): 0-6,800 / 0-5,000 / 0-3,500  
Cabezal c/ hilo nylon: (3/2/1): 0-5,000 / 0-4,200 / 0-3,500  
Cuchilla de plástico: (3/2/1): 0-6,800 / 0-5,000 / 0-3,500  
**Tamaño del eje** M10 x 1.25 LH  
**Dimensiones (LxAxA)** c/BL4050F: 1,790 x 680 x 590 mm (70-1/2x26-3/4x23-1/4")  
**Peso** 8.0 - 9.3 kg (17.6 - 20.5 lbs.)

● Lentes de seguridad, cabezal de corte nylon, bolsa de accesorios, llave hex, desartornillador, ámes



No incluye cargador ni batería.



**40V** **BL MOTOR AFT WG** **CM 1**

**Multiherramienta inalámbrica**  
**UX01GZ**

**Velocidad sin carga** Alto: 0 - 9,700rpm  
Medio: 0 - 8,200rpm  
Bajo: 0 - 5,700 rpm  
**Dimensiones (LxAxA)** 1,027 x 320 x 209mm (40-1/2 x 12-5/8 x 8-1/4")  
**Peso** 4.1 - 4.7 kg (9.3 - 10.6 lbs.)

● Lentes de seguridad, ámes, llave hex, bolsa de accesorios.  
● Compatible con PF400MP (accesorio para bombeo).



No incluye cargador ni batería.



**40V** **BL MOTOR WG** **CM 1**

**Cortasetos inalámbrico**  
**UH004GZ** 600mm (23-5/8")

**Longitud de espada** 600mm (23-5/8")  
**Máx. capacidad de corte** 23.5mm (15/16")  
**Carreras por minuto** Alto / Medio / Bajo: 5,000 / 3,600 / 2,000  
**Dimensiones (LxAxA)** c/ BL4025: 1,123 x 225 x 199mm (44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")  
**Peso** 4.4 - 4.7kg (9.7 - 10.4lbs.)

● Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.



El modelo UB001GZ no incluye cargador ni batería.

**XGT**



**CONTIENE 2 BATERÍAS**

**40V** **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

**Cortasetos inalámbrico**

**UH006GD201 / Z** **600mm (23-5/8")**

Longitud de espada	600mm (23-5/8")
Máx. capacidad de corte	25.0 mm (1")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo : 4,000 / 3,000 / 2,000
Dimensiones (LxAxA)	1,123 x 225 x 199 mm (44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")
Peso	4.6 - 4.9 kg (10.1 - 10.8 lbs.)

● Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.  
UH006GD201: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (2pz)



El modelo **UH006GZ** no incluye cargador ni batería.

**XGT**



**40V** **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

**Cortasetos inalámbrico**

**UH008GZ** **600mm (23-5/8")**

Longitud de espada	600mm (23-5/8")
Máx. capacidad de corte	21.5 mm (7/8")
Carreras por minuto	Alto / Medio / Bajo : 5,000 / 3,600 / 2,000
Dimensiones (LxAxA)	1,123 x 225 x 199 mm (44-1/2 x 8-7/8 x 7-7/8")
Peso	4.4 - 4.7 kg (9.7 - 10.4 lbs.)

● Lentes de seguridad, cuchilla, cubierta de cuchilla.



No incluye cargador ni batería.

**XGT**

**NUEVO**



**40V** **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

**Motosierra inalámbrica**

**UC004GM103 / Z02** **350 mm (14")**

Longitud de la espada	350 mm (14")
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)

● Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.  
UC004GM103: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)



El modelo **UC004GZ02** no incluye cargador ni batería.

**XGT**

**NUEVO**



**40V** **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

**Motosierra inalámbrica**

**UC003GM103 / Z02** **300 mm (12")**

Longitud de la espada	300 mm (12")
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	0 - 24.8 m/s (0 - 1,490 m/min) (0 - 4,880 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	266 x 194 x 227 mm (10-1/2 x 7-5/8 x 8-15/16")
Peso neto	3.8 - 4.7 kg (8.4 - 10.4 lbs.)

● Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.  
UC003GM103: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz)



El modelo **UC003GZ02** no incluye cargador ni batería.

**XGT**

**NUEVO**



**UC017GT101** **CONTIENE 2 BATERÍAS**

**40V** **BL MOTOR** **WG** **CM 1**

**Motosierra inalámbrica**

**UC017GT101 / Z** **450mm (18")**

Longitud de la espada	450 mm (18")
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Calibre de la cadena	1.1 mm (0.043")
Velocidad de la cadena	0 - 24.7 m/s (0 - 1,482 m/min) (0 - 4,862 FPM)
Dimensiones (LxAxA)	446 x 237 x 274mm (17-1/2 x 9-3/8 x 10-3/4")
Peso neto	6.0 - 6.5 kg (13.2 - 14.4 lbs.)

● Barra guía, cubierta de la barra guía, cadena, aceite lubricante, llave.  
UC017GT101: cargador DC40RA, batería BL5040F 5.0Ah (2pz)



El modelo **UC017GZ** no incluye cargador ni batería.

**XGT**

**NUEVO**



**UA004GM101** **CONTIENE 2 BATERÍAS**

**40V** **BL MOTOR** **XPT AFT** **WG** **CM 1**

**Motosierra telescópica inalámbrica**

**UA004GM101 / Z** **300mm (11-3/4")**

Longitud de espada	300mm (11-3/4")
Paso de cadena	9.5mm (3/8")
Velocidad de la cadena	20.0 m/s (1,200 m/min) (3,940 FPM)
Cadena	Calibre: 1.1 - 1.3 mm (0.043 - 0.050")
Dimensiones (LxAxA)	sin barra guía: 2,516 - 3,748 x 156 x 187 mm (99 - 147-1/2 x 6-1/8 x 7-3/8")
Peso neto	7.8 - 9.1 kg (17.2 - 20.1 lbs.)

● Cadena de sierra, barra guía, cubierta de la barra guía, llave, llave hex, aceite de cadena, bolsa de accesorios.  
UA004GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (2pz)



El modelo **UA004GZ** no incluye cargador ni batería.

**XGT**

**PRÓXIMAMENTE**



**40V** **BL MOTOR** **XPT ADT** **CM 1**

**Motoperforador inalámbrico**

**DG001GZ02** **13mm (1/2")**

Capacidad máx de perforación	200 mm
	Arcilla: 150mm
Capacidad de sujeción	2 - 13 mm (1/16 - 1/2")
Velocidad sin carga	0 - 1,500
Torque máximo	55 N·m (487 in.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	788 x 605 x 199 mm (31 x 23-3/4 x 7-7/8")
Peso neto	7.2 - 8.1 kg (15.9 - 17.9 lbs.)

● Barrena de tierra, llave allen, llave de broquero, set de empuñadura, adaptador de broca



No incluye cargador ni batería.

**XGT**

**PRÓXIMAMENTE**



**40V** **BL MOTOR** **CM 1**

**Compresor de aire inalámbrico**

**AC001GZ** **7.6 L (2 GAL)**

Tanque	7.6 L (2 gal)
Presión	0.72 MPa (105 PSI) / 0.93 MPa (135 PSI)
No. de salida	1
Peso neto	11.6 - 12.8 kg (25.6 - 28.2 lbs.)

No incluye cargador ni batería.



**DG001G**

## Amplia gama de accesorios opcionales para multiherramienta UX01G

Con los diversos accesorios se pueden utilizar en cualquiera de las multiherramientas se pueden realizar muchas tareas, como podar árboles, podar césped, hacer acabados en setos, cultivar, limpiar patios o áreas verdes, cortar troncos, etc.. todo con una sola herramienta.

### UX01G



**40V<sub>max</sub> L<sub>ion</sub>**

Salida máxima  
**1.0 kW**

- 3-Configuraciones de velocidad
- Luz LED de precaución
- Botón de reversa
- Botón de encendido y apagado
- Luz LED de precaución
- Sobrecarga
- Sobrecalentamiento
- Sobredescarga

Palanca de bloqueo

Interruptor de gatillo con control de velocidad variable

**WG WET GUARD**  
La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada.



### Cambio fácil de accesorios

El sistema de bloqueo tipo palanca que permite una instalación rápida sin herramientas y reemplazo de los accesorios.

## Accesorios compatibles con **XGT** y **LXT**

<b>1</b> Cosechadora de café	<b>2</b> Extensión articulada a raz de suelo	<b>3</b> Cortasetos recto	<b>4</b> Cortasetos multiposiciones	<b>5</b> Sierra de altura	<b>6</b> Cultivador Diá.externo de la cuchilla del rotor 220 mm	<b>7</b> Orilladora	<b>8</b> Desbrozadora	<b>9</b> Cepillo barredor	<b>10</b> Cultivador Diá.externo de la cuchilla del rotor 232 mm	<b>11</b> Rodillo barredor	<b>12</b> Extensión de eje	<b>13</b> Accesorio para bombeo
<b>1</b> EJ400MP 195720-0	<b>2</b> EN420MP 198058-2	<b>3</b> EN410MP 197738-7	<b>4</b> EN401MP 196303-9	<b>5</b> EY401MP 196100-3	<b>6</b> KR401MP 199184-0	<b>7</b> EE400MP 196749-9	<b>8</b> EM403MP 198765-7	<b>9</b> BR400MP 199321-6	<b>10</b> KR400MP 199184-0	<b>11</b> SW400MP 199342-8	<b>12</b> LE400MP 196031-6	<b>13</b> PF400MP 196031-6

\*Los accesorios se venden por separado

# SOLUCIONES EN LIMPIEZA



## + Confort - Quejas



+ descanso = + ganancia

Haga más cómoda la estada de los huéspedes utilizando la variedad de equipos en **SOLUCIONES DE LIMPIEZA**. Con la variedad de aspiradoras Makita se puede cubrir áreas más grandes, limpiar en diferentes espacios y aumentar la eficiencia, pero lo más importante, limpiar **SIN CABLES**, con una calidad y un rendimiento insuperables. Los productos inalámbricos **XGT®** de Makita reducen el costo y el mantenimiento proporcionando una solución para cada aplicación.



ASPIRADORA  
VERTICAL



ASPIRADORAS  
DE MOCHILA



ASPIRADORAS  
DE PISO



ASPIRADORAS  
DE MANO

## AWS

Sistema de Auto-Encendido Inalámbrico

Activa la herramienta



La aspiradora  
es encendida



Unidad RF\*



### SISTEMA DE AUTO ENCENDIDO INALÁMBRICO

Sistema de encendido inalámbrico automático, utiliza la tecnología Bluetooth® para comunicación inalámbrica de encendido / apagado entre la herramienta y la aspiradora.

\*Identifique los modelos con tecnología AWS a través de icono de la tecnología.

**Aspiradora de mochila inalámbrica VC009GZ**

**Control**

Con función de memoria. La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma configuración



**AWS**  
**Sistema de encendido inalámbrico automático**

**Bluetooth**  
Para comunicación inalámbrica de encendido y apagado entre la herramienta y la aspiradora.

Interruptor de encendido y apagado  
Con display para mostrar la carga de la batería



**NUEVO**

**XGT 40V Li-ion max**

**Funciona con baterías de 40Vmax XGT**

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.



**Árnes tipo mochila**

Diseñado para cargar de una manera confortable y sin agotamiento la aspiradora.



**HEPA filter**

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.

**BL MOTOR**

CM 1

**Aspiradora de mochila inalámbrica VC009GZ**

<b>Capacidad</b>	Bolsa de papel para polvo: 2.0L Bolsa de tela para polvo: 1.5L
<b>Uso continuo (min)</b>	c/BL4050F: modo 1 / 2 / 3: 55 / 30 / 14min
<b>Máx.volumen de aire</b>	1.9 m <sup>3</sup> /min
<b>Máx.succión de sellado</b>	18kPa
<b>Nivel de potencia acústica</b>	72 dB(A) o menos
<b>Nivel de vibración</b>	Operación sin carga: 2.5m/s <sup>2</sup> ó menos
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	233 x 150 x 375 mm (9-1/8 x 5-7/8 x 14-3/4")
<b>Peso</b>	4.1 - 5.3 kg (9.0 - 11.7 lbs.)

● Manguera, abrazadera, bolsa para polvo, mango delantero, árnes tipo mochila, control,



No incluye cargador ni batería.

**Aspiradora de mochila inalámbrica VC008GZ**



**Cinturón porta boquillas**  
El cinta del cinturón inferior se puede usar para sujetar las boquillas.



**Mecanismo para la bolsa de papel**  
Cuando la bolsa de filtro / bolsa de polvo no está instalada en la aspiradora, la tapa no sierra completamente.



**Asa de transporte**  
Con una asa en la parte superior para transportarla cómodamente.



**Árnes tipo mochila**  
Diseñado para cargar de una manera confortable y sin agotamiento la aspiradora.



**NUEVO**

**HEPA filter**

El filtro HEPA se utiliza como filtro principal para capturar partículas muy finas de manera efectiva.

**XGT 40V Li-ion max**

**Funciona con baterías de 40Vmax XGT**

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.

**Control**

Con función de memoria. La aspiradora puede memorizar una configuración anterior y reanudar la aspiración con la misma configuración

**Nivel de ruido**

Modo	Nivel de ruido
4	72 dB(A)
3	66 dB(A)
2	63 dB(A)
1	60 dB(A)



Luz LED

Para lugares con escasa luz para trabajar

Interruptor de encendido y apagado  
Con display para mostrar la carga de la batería

**La posición más baja facilita la limpieza debajo de los muebles.**

48 mm

**Palanca para limpieza de diferentes superficies**



Para loseta y pisos Para alfombra

CM 1

**Aspiradora de mochila inalámbrica VC008GZ**

<b>Capacidad</b>	Bolsa de papel para polvo: 2.0L Bolsa de tela para polvo: 1.5L
<b>Uso continuo (min)</b>	c/BL4050F: modo 1 / 2 / 3 / 4: 110 / 55 / 30 / 14min
<b>Máx.volumen de aire</b>	2.4 m <sup>3</sup> /min
<b>Máx.succión de sellado</b>	18kPa
<b>Nivel de potencia acústica</b>	72 dB(A) o menos
<b>Nivel de vibración</b>	Operación sin carga: 2.5m/s <sup>2</sup> ó menos
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	233 x 150 x 375 mm (9-1/8 x 5-7/8 x 14-3/4")
<b>Peso</b>	4.1 - 5.3 kg (9.0 - 11.7 lbs.)

● Boquilla para piso, manguera, abrazadera, set de tubo telescópico, tubo curvo, filtro hepa, bolsa para polvo, control, árnes tipo mochila.



No incluye cargador ni batería.

**Aspiradora inalámbrica VC003GLZ**



**Tubo telescópico con bloqueo**

-Se ha agregado un mecanismo de bloqueo a la conexión del tubo de doblado y éste tubo para evitar que se caiga.

**Botón telescópico**  
Estilo de botón deslizante



**NUEVO**

**HEPA filter**

**Tiempo de trabajo**

Uso continuo  
Con 2 baterías BL4050F

220 min

Modo: 1

28 min

Modo: 2

Cambia automáticamente a la segunda batería cuando se agota la primera.

**Succión máxima**  
**23kPa**



Botón de encendido

Perilla de niveles de succión

Interruptor de espera

Indicador de carga de batería

**XGT 40V Li-ion max**

**Funciona con 2 baterías de 40Vmax XGT**

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT.



**XGT X2 80Vmax**

CM 1

**Aspiradora inalámbrica VC003GLZ**

<b>Capacidad</b>	Polvo: 15L / 12L
<b>Máx. flujo de aire</b>	3.2 m <sup>3</sup> /min
<b>Succión máx.</b>	23 kPa
<b>Uso continuo (min)</b>	c/BL4050F modo 1 - 5: 220 - 28min
<b>Potencia de succión</b>	310W
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	366 x 334 x 475 mm (14-3/8 x 13-1/8 x 18-3/4")
<b>Peso neto</b>	8.4 - 11.5 kg (18.5 - 25.4 lbs.)

● Boquilla de piso, tubo telescópico, tubo curvo, manguera, bolsa de plástico de polietileno (10pz), tubo recto.



No incluye cargador ni batería.

## Aspiradora inalámbrica CL001GZ10 / D119

**Luz LED integrada**  
Ilumina el área de trabajo y funciona como lampara de advertencia de la capacidad de la batería.



**BL MOTOR**  
Equipada con motor sin carbones, libre de mantenimiento, más tiempo de uso.

Suc. máxima **21 kPa**



**Accesorios opcionales**

Accesorio ciclónico con click  
No. Parte 191D71-3

**Boquilla en T rediseñada para piso / alfombra**

La estructura rediseñada reduce la resistencia causada por la succión, proporcionando un funcionamiento suave.



**Funciona con baterías de 40Vmax XGT**

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT, entre más amperaje tenga la batería utilizada más tiempo de trabajo se obtendrá.

La fuerza centrífuga separa el polvo fino, lo que permite que el set principal de limpieza requiera de una eliminación de polvo aproximadamente de un **80% menos** frecuente



Pre-filtro + Juego de filtro fácil de quitar + Filtro HEPA

### Aspiradora inalámbrica CL001GZ10 / CL001GD119

Capacidad	730 mL
Uso continuo (minutos)	C/ BL4025, 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16
Succión máxima	21 kPa (2,100 mmH <sub>2</sub> O)
Máx. flujo de aire	1.2 m <sup>3</sup> /min
Dimensiones (LxAxA)	1,066 x 113 x 152 mm (19-7/8 x 4-7/16 x 6")
Peso neto	1.7 - 2.3 kg (3.7 - 5.1 lbs.)

Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa CL001GD119: cargador DC40RA, batería BL4025 2.5Ah (1pz)

El modelo CL001GZ10 no incluye cargador ni batería

## Aspiradora inalámbrica CL003GZ04 / GA103 / GZ10 / GA106

**Nueva unidad de ciclón**  
La obstrucción del filtro es eliminada al separar las partículas finas de polvo con la fuerza centrífuga de a unidad de ciclón.



**BL MOTOR**  
Equipada con motor sin carbones, libre de mantenimiento, más tiempo de uso.

Suc. máxima **20 kPa**



**Accesorios opcionales**

Accesorio ciclónico con click  
No. Parte 1910D5-0

**Selección de potencia**

4 modos de selección de potencia con luz LED, puede memorizar un modo de energía anterior y se puede seleccionar el modo de alimentación de la aspiradora.




**Funciona con baterías de 40Vmax XGT**

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT, entre más amperaje tenga la batería utilizada más tiempo de trabajo se obtendrá.

**Botón de cambio de potencia**

**Botón encendido / apagado**

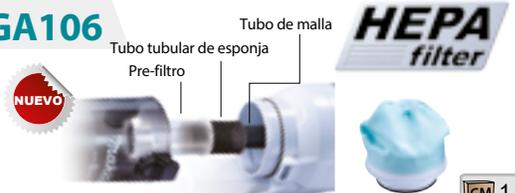

### Aspiradora inalámbrica CL003G103 / GA106 / Z04 / GZ10

Capacidad	250 mL
Uso continuo (minutos)	con / BL4025, Modo 1 / 2 / 3 / 4: 80 / 40 / 25 / 16 min
Succión máxima	21 kPa (2,100 mmH <sub>2</sub> O)
Máx. flujo de aire	1.0 m <sup>3</sup> /min
Dimensiones (LxAxA)	1,086 x 113 x 177 mm (42-3/4 x 4-7/16 x 7")
Peso neto	1.9 - 2.5 kg (4.2 - 5.5 lbs.)

Boquilla para piso, boquilla esquinera, porta boquilla, tubo recto, filtro hepa, filtro, correa CL003GA103: aspiradora negra, cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz)  
CL003GA106: aspiradora blanca, cargador DC40RC, batería BL4020 2.0Ah (1pz)  
CL003GZ04: aspiradora negra, CL003GA10: aspiradora blanca.

Los modelos CL003GZ10 y CL003GZ04 no incluyen cargador ni batería

## Sopladora inalámbrica UB001GM101 / Z



**Funciona con baterías de 40Vmax XGT**

Puede utilizar desde baterías de 2.0Ah hasta 8.0Ah de la línea XGT, entre más amperaje tenga la batería utilizada más tiempo de trabajo se obtendrá.



**Menos contragolpe pero potente**

La boquilla está diseñada para que su extremo apunte hacia abajo y evitar el golpe de regreso



**Interruptor de gatillo con control de velocidad variable + palanca**

La palanca permite bloquear el interruptor de gatillo de control de velocidad variable al nivel de potencia deseado.

Diseño de la parte inferior de la máquina fácil de sujetar para mayor comodidad y control en la operación a dos manos

Agujero en la parte inferior de la carcasa para colgar



La alta resistencia al agua permite operar la máquina incluso si está mojada con agua.

### Sopladora inalámbrica UB001GM101 / Z

Máx. volumen de aire	Modo palanca: 0 - 13.5 m <sup>3</sup> /min Modo impulso: 17.6 m <sup>3</sup> /min
Velocidad de aire	Modo palanca: 0 - 60 m/s Modo impulso: 70 m/s
Velocidad sin carga	Modo palanca: 0 - 21,000 Modo impulso: 0 - 24,000
Dimensiones (LxAxA)	c/ boquilla: 960 - 1,060 x 295 x 180 mm (37-3/4 - 41-3/4 x 11-1/2 x 7")
Peso neto	2.6 - 2.9 kg (5.7 - 6.5 lbs.)

Arnes al hombro, boquilla, boquilla final, boquilla de extensión, boquilla plana UB001GM101: cargador DC40RA, batería BL4040 4.0Ah (1pz).

El modelo UB001GZ no incluye cargador ni batería.



	Descripción	Dimensiones (LxAxA)	Peso Neto	Empaque Pieza	No. Parte
	 Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 160 Lumens	232 x 88 x 92mm (9-1/8 x 3-1/2 x 3-5/8")	0.28 - 1.3 kg (0.62 - 2.9 lbs.)	1	ML001G
	 Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 710 Lumens (con luz completa) 360 Lumens (con luz media)	376 x 86 x 137mm (14-3/4 x 3-3/8 x 5-3/8")	1.2 - 1.5 kg (2.6 - 3.3 lbs.)	1	ML002G
	 Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT Cabezal de luz giratorio y plegable 500 Lumens	275 - 408 x 85 x 148mm (10-7/8 - 16 x 3-3/8 x 5-7/8")	1.1 - 1.7 kg (2.4 - 3.8 lbs.)	1	ML006GX
	 Lámpara de trabajo de Litio-ion 40V XGT 1,100 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	249 x 298 x 280mm (9-3/4 x 11-3/4 x 11")	3.7 - 4.7 kg (8.2 - 10.4 lbs.)	1	ML003G
	 Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 10,000 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	248 x 386 x 305mm (9-3/4 x 15-1/4 x 12")	6.4 - 9.9 kg (14.1 - 21.8 lbs.)	1	ML009GX
	 Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 3,600 Lumens (Funciona también con baterías de 18V)	248 x 309 x 296mm (9-3/4 x 12-1/8 x 11-5/8")	4.6 kg (10.1 lbs.)	1	ML005G
	 Lámpara de trabajo Litio-ion 40V XGT 1,250 Lumens	273 x 120 x 106mm (10-3/4 x 4-3/4 x 4-3/16")	1.6 - 2.9 kg (3.5 - 6.4 lbs.)	1	ML007G

# #CAMPINGMAKITA

## RULE THE OUTDOORS

### XGT

### LÍNEA 40V max | 80V max



Productos de la línea:

### XGT 40V Li-ion max

### XGT X2 80V max

Toda una línea de productos inalámbricos para acampar, picnic ó cualquier lugar al aire libre.



### LIMPIA EL ÁREA

Despeja el área de hojas y ramas para mayor comodidad en tu estancia



### ILUMINA EL ESPACIO

Coloca lámparas para iluminar el exterior o el interior de tu casa de campaña



### REFRÉSCATE

Mantén tus bebidas frías y tus alimentos en buena temperatura para la hora de hidratarte o comer.

### DIVIÉRTETE

Juega y diviértete con música o practica tu deporte favorito



### ABRÍGATE

Ten una buena noche, una bebida caliente y una manta térmica ideales para acampar.



**XGT**



Compatible con baterías de 12V (CXT) y 18V (LXT) y 40V<sub>max</sub> (XGT) desizables

**40V 18V 12V<sub>max</sub> LXT CXT Bluetooth**

**Radio de trabajo inalámbrico**

**MR006GZ**

**Rango de banda de frecuencia** FM / AM: 87.5-108MHz/522-1,710kHz  
**Tamaño de altavoz** Lados: Ø 63.5mmx2 / Fondo: Ø101.6mm  
**Salida máxima** 40V<sub>max</sub>: 5W x2 + 25W / 18V: 5W x2 + 25W  
 12V: 2W x2 + 10W  
**Bluetooth** 5.0  
**Perfil** A2DP / SCMS-T / AVRCP  
**Código compatible** SBC / SBC  
**Rango máx. de transmisión:** 10m (33ft)  
**Dimensiones (LxAxA)** 285 x 172 x 441mm (11-1/4 x 6-3/4 x 17-3/8")  
**Peso neto** 5.6 - 6.4 kg (12.3 - 14.1 lbs.)

● AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.

**XGT**



**40V XPT Inflador inalámbrico**


**MP001GZ**

**Máx. presión** 1,110 kPa (161 PSI) [11.1 bar]  
**Cant. de descarga de aire** 200 kPa: 24 L/min / 700 kPa: 12 L/min  
**Logitud de la manguera** 650mm (25-1/2")  
**Dimensiones (LxAxA)** c/ BL1840B:  
 329 x 108 x 231 mm (13 x 4-1/4 x 9-1/8")  
**Peso neto** 2.9 - 3.5kg (6.4 - 7.7 lbs.)

● Adaptadores (americano, francés, inglés, para pelotas, para anillo de natación).



No incluye cargador ni batería.

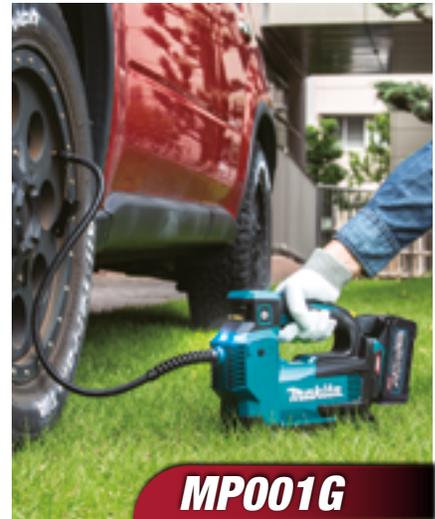

**MP001G**



**KT001G**

**XGT**



**40V Cafetera inalámbrica**

**KT001GZ**

**Capacidad de jarra de agua** 800ml  
**Tiempo de ebullición** 8 min (23°C agua) 9min (10°C agua)  
**Sensor térmico** Sí, apagado automático al estar caliente el agua  
**Apagado automático** Sí,  
**Dimensiones (LxAxA)** 233 x 322 x 307 mm (9-1/8 x 12-5/8 x 12-1/8")  
**Peso neto** 2.8 - 5.9 kg (6.2 - 13.0 lbs.)

● Jarra de agua

No incluye cargador ni batería.

**XGT**



**40V Ventilador inalámbrico**

**CF002GZ**

**Uso continuo (minutos)** c/ BL4040 Bajo / Medio / Alto: 1,020 / 640 / 320  
 330 mm (13")  
**Diámetro** 330 mm (13")  
**Velocidad máx. del aire** Alto / Medio / Bajo: 240 / 170 / 120 m/min  
**Flujo de aire** Alto / Medio / Bajo: 21 / 15 / 10 m<sup>3</sup>/min  
**Dimensiones (LxAxA)** 277 x 439 x 602 mm (10-7/8 x 17-1/4 x 4-23-3/4")  
**Peso neto** 3.8 - 5.1 kg (8.4-11.2lbs.)

● AC Adaptador

No incluye cargador ni batería.



Para mayor información consulta nuestra página web

**www.makita.com.mx**



Síguenos en:




/MakitaMexicoOficial/



/makita\_mexico/

# Hieleras CW001G / CW003G

NUEVO

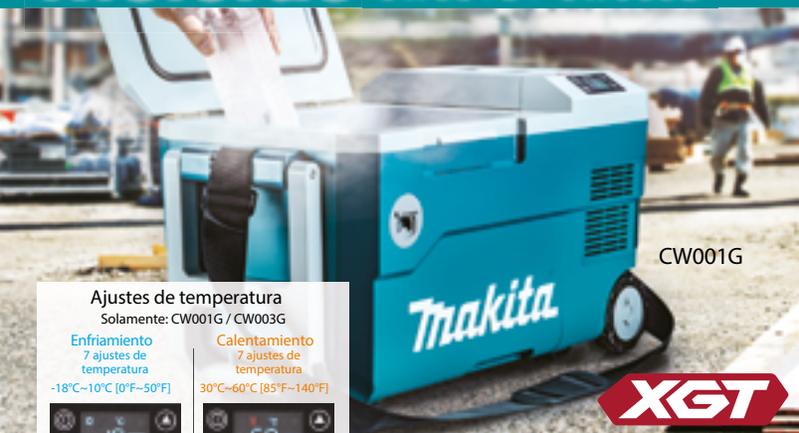

CW001G



CW003G

## Ajustes de temperatura

Solamente: CW001G / CW003G

Enfriamiento  
7 ajustes de temperatura

-18°C ~ -10°C [0°F ~ -50°F]

Calentamiento  
7 ajustes de temperatura

30°C ~ 60°C [85°F ~ 140°F]



## Capacidad de almacenamiento

**CW003G**  
**7L**  
(1.8gal)



Capaz de almacenar 6 botellas de plástico de 500ml en vertical de hasta 220mm de altura

**CW001G**  
**20L**  
(5.3gal)



Capaz de almacenar 2 botellas de plástico de 2L ó 20 botellas de plástico de 500ml en vertical de hasta 220mm de altura



CW001G

Asa para el transporte



Display LED



CW001G

Arnés para el hombro



**IPX4 resistencia al agua**  
Cuando esta funcionando con batería



**Puerto USB**  
Tipo A para DC5V / 2.4A



**Destapador**  
Para abrir botellas con corcholata

## Compatible con 4 fuentes de energía CW001G / CW003G



Baterías 40V XGT



Adaptador AC (corriente alterna)



12V/24V DC (fuente de poder del automóvil)

## Tiempo de uso hielera CW001G

con 2 baterías BL4040

-18°C [0°F] cerca de <b>8hr</b>	5°C [40°F] cerca de <b>22.5hr</b>	60°C [140°F] cerca de <b>7hr</b>
---------------------------------------	---	--

## Tiempo de uso hielera CW003G

con 2 baterías BL4040

-18°C [0°F] cerca de <b>5.5hr</b>	5°C [40°F] cerca de <b>13.5hr</b>	60°C [140°F] cerca de <b>5.5hr</b>
---	---	--



**Arnés de transporte**  
\*Solamente CW003G  
Se puede colocar el arnés al hombro para cargar la hielera.

## Para hielera CW001G / CW003G



Baterías 40Vmax XGT (1 ó 2 baterías)



También se puede alimentar con la combinación de una batería XGT y una batería LXT



CW001G

CW003G



## Hielera inalámbrica

### CW001GZ01 / CW003GZ01

<b>Capacidad</b>	CW001G: 20L (5.3gal) CW003G: 7L (1.8gal)
<b>Sistema de enfriamiento</b>	Tipo compresor
<b>Capacidad de enfriamiento</b>	CW001G / CW003G: -18/-15/-10/-5/0/5/10°C
<b>Sistema de calentamiento</b>	Calentador
<b>Capacidad de calentamiento</b>	CW001G / CW003G: 30 /35 /40 /45 /50 /55 /60°C
<b>Dimensiones (LxAxA)</b>	CW001G: 663 x 341 x 372 mm CW003G: 456 x 245 x 308mm
<b>Peso neto</b>	13.5 - 16.1 kg (29.8 - 35.5 lbs.)

● Arnés al hombro, adaptador AC de 2m, cable para conexión a fuente de poder del automóvil de 2.5m Ninguno de los dos modelos incluyen cargador ni batería.



LÍNEA 40V max | 80V max



[www.makita.com.mx](http://www.makita.com.mx)



[MakitaLatinAmerica](#)



[Makita\\_Mexico](#)



[MakitaMexicoOficial](#)

**XGT****40V<sup>Li-ion</sup>max****Makita****Adaptador ADP10**

No. parte 191C09-2

Compatible con  
baterías de LXT  
utilizando el  
adaptador ADP10

# CARGADOR 40Vmax DC40RA

## CARACTERÍSTICAS

- Carga rápida.
- Sistema de enfriamiento de aire forzado.
- Alarma seleccionable para indicar batería cargada.
- La luz LED más intensa que proporciona una indicación más clara de estado de carga.



VOLTAJE	18V (USANDO ADAPTADOR ADO10)						40V	
BATERÍA	BL1815N	BL1820	BL1830	BL1840	BL1850	BL1860	BL4025	BL4040
TIEMPO DE CARGA (minutos)	15	24	22	29	40	40	28	45

## RENDIMIENTO BATERÍAS 40V

LXT BL1850B	XGT BL4025	XGT BL4040
COMPACTO	COMPACTO	POTENTE
TIEMPO DE TRABAJO: BUENO	TIEMPO DE TRABAJO: BUENO	TIEMPO DE TRABAJO: EXCELENTE

COMPARATIVA	LXT BL1850B	XGT BL4025	XGT BL4040
CAPACIDAD DE ENERGÍA	90 WH	90 WH	144 WH
DIMENSIONES	101.6x76.2x25.4mm (LxAxA)	101.6x76.2x50.8mm (LxAxA)	127x76.2x50.8mm (LxAxA)
PESO	680 GR	725 GR	1,043 GR
VOLTAJE	18V	40V	40V
AMPERAJE	5.0 AH	2.5 AH	4.0 AH

\*WH: WATT HOURS

**COMPARATIVOS**